

## Nettoyage d'un sol en pierre avec HMK R155 Nettoyant de fond – sans acide



ETAT INITIAL




Après avoir mouillé la surface, utiliser **HMK R155** additionné d'eau à 1 pour 5 ou 1 pour 10 selon l'état et la nature des salissures.

Faire mousser abondamment au moyen d'un balai-brosse ou d'une brosse rotative (équipée éventuellement d'un pad sur des pierres tendres).



Laisser travailler la mousse durant 10 à 15 mn

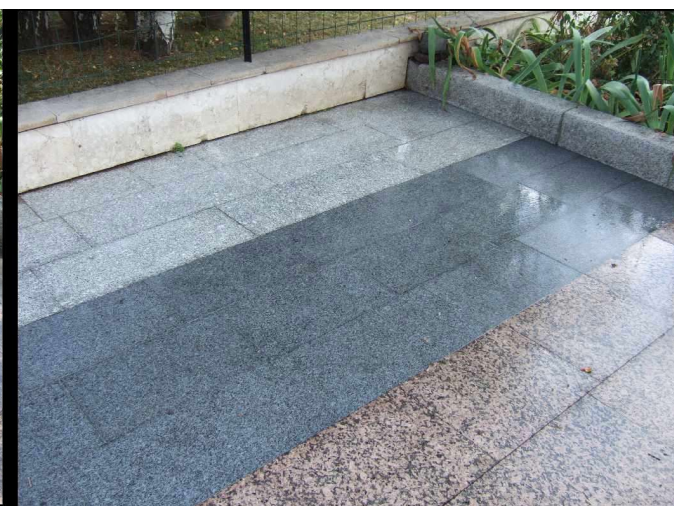

ETAT FINAL après rinçage

Le **nettoyant de fond sans acide HMK R155** peut être utilisé sur toutes les pierres naturelles ou reconstituées à base de ciment, sur les terres cuites, sur les grès cérames etc...

Il est biodégradable et non dangereux et fait partie de la gamme **HMK écologique** comme la protection anti-taches – base aqueuse **HMK S232** et le savon pour pierres **HMK P324**.