HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK

operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NETTOYER ET LUSTRER LES REVETEMENTS ANCIENS

à l'intérieur

– Marbre – Dallage béton – Granit –

TI-17.1

Testé selon la norme DIN 18332 (EN 12440)

Vous trouverez au verso des conseils importants pour l'utilisation correcte de votre revêtement. Ils comprennent notamment des instructions pour le nettoyage, la protection et l'entretien au quotidien. Nous vous prions d'en tenir compte.

NETTOYAGE - à l'intérieur

- Nettoyage de fin de chantier
  - Nettoyage de fond périodique
    - Condition préalable au traitement

Résidus de produits d'entretien et couches de saleté:
HMK R155
Nettoyant de fond - sans acide
Rendement: env. 10-80 m²/litre
Dilution: 1:10 - 1:2

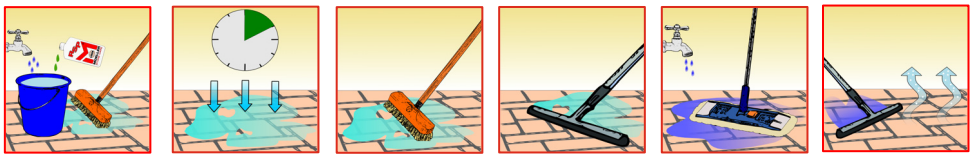

Appliquer après dilution | Laisser agir environ 10 minutes | Brosser avec un balai-brosse | Relever la solution de nettoyage | Rincer à l'eau claire | Essuyer et laisser sécher

La condition préalable pour un résultat réussi et une tenue dans le temps d'un traitement ultérieur est un nettoyage soigneux des sols anciens (1 à 2 fois).

Accessoires conseillés: Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame-caoutchouc et gants de protection ; pour des surfaces importantes une auto-laveuse et un aspirateur à eau (avec ajout de HMK Z702 – anti-mousse pour réguler la formation de mousse).

PROTECTION - à l'intérieur

- Protection en prévention des taches
  - Pour faciliter le nettoyage des taches
    - Pour simplifier l'entretien courant

HMK P307 Polish pour pierre
Renforcement de couleur satiné:
Rendement: env. 10–20 m²/litre

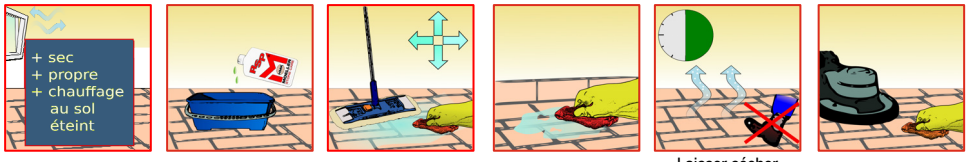

Condition préalable au traitement | Verser le produit dans le récipient | Appliquer de façon régulière (croiser) | Essuyer le surplus (essuie-tout) | Laisser sécher complètement au moins 30 minutes | Polir après séchage

Accessoires conseillés: récipient pour le produit de traitement, balai trapèze pour grandes surfaces, chiffons non colorés pour petites surfaces et pour répartir le produit, chiffons doux et/ou machine à polir avec peau de mouton, gants de protection.

Autres conseils importants pour la protection : voir l'étiquette du produit et la notice technique.

ENTRETIEN - à l'intérieur

- Nettoyage courant / quotidien (entretien)
  - Propreté et entretien au quotidien
    - Prolonge la durée de la protection HMK

HMK P324 Savon pour pierres - Entretien
Rendement: env. 25-50ml/ 10 litres d'eau
(pour l'intérieur et l'extérieur)

HMK P319 Lustrant pour pierre
Rendement: env. 100-200 ml/ litres d'eau
(seulement à l'intérieur)

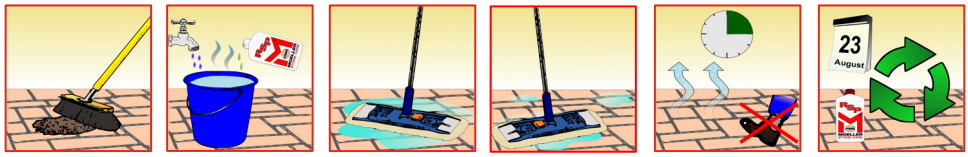

Enlever à sec les grosses salissures | Verser le produit dans l'eau chaude | Nettoyer le sol en le mouillant bien | Essuyer (serpillière humide) | Laisser sécher env. 15 minutes | Périodique : Nettoyer + Protéger

Cycle d'utilisation: Une utilisation de P319 toutes les 5 utilisations de P324.

Nettoyage de fond périodique: si besoin, procéder périodiquement à un nettoyage avec R155 en brossant légèrement la surface. Voir rubrique « Nettoyage » ci-dessus.

Accessoires conseillés: Seau et balai trapèze.

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK

Pour profiter longtemps de votre revêtement, il est important d'observer quelques points importants au quotidien pour son entretien et sa conservation.

INFORMATIONS GENERALES:

Marbre/calcaire et dallage béton

Propriétés de la pierre: Marbre/calcaire et dallage béton sont des revêtements sensibles aux acides.

- **Seuls des produits** avec une valeur de PH de 7 à 10 conviennent ici pour le nettoyage, la protection et l'entretien.
- **Evitez le contact avec des produits** comme le vinaigre, les nettoyants pour sanitaires, le vin, le citron, etc… (PH < 7), qui sont acides et attaquent le revêtement. De même, les produits hautement alcalins (PH > 10), comme les décapants pour le four et les produits solvantés (acétone, alcools, white spirit), les accessoires abrasifs (éponges abrasives, poudres à récurer, sable) peuvent abimer la surface. Selon l'étendue du contact, les traitements n'apportent que peu de protection.

Granit et gneiss:

Propriétés de la pierre: Granit et gneiss sont insensibles aux acides dans le cadre normal.

- **Seuls des produits** avec une valeur de PH de 3 à 10 conviennent ici pour le nettoyage, la protection et l'entretien.
- **Evitez le contact avec des produits** comme le vinaigre, les nettoyants pour sanitaires, le vin, le jus de citron, etc… (PH < 3) qui sont acides et peuvent éclaircir ou abimer les revêtements. Les produits hautement alcalins (PH > 10 comme le décapant pour four), les produits solvantés (acétone, white spirit, alcools), les accessoires abrasifs (éponges abrasives, poudres à récurer, sable) peuvent abimer la surface. Selon l'étendue du contact, les traitements n'apportent que peu de protection. Les nettoyants acides peuvent de plus attaquer directement ou dans la durée les joints en ciment : mouiller au préalable la surface à l'eau claire et la rincer ensuite permettent en général de l'éviter.

En usage courant, nous recommandons de toujours enlever immédiatement les salissures, avant qu'elles ne sèchent. Plus la tache est ancienne, plus le détachage est difficile. Selon la dureté de l'eau, des résidus de calcaire peuvent aussi se former rapidement ; c'est pourquoi il convient de toujours essuyer les reliquats d'eau (arrosage, cuisine,…).
Un traitement de protection est ici bénéfique car il améliore l'aspect des sols, par exemple en pièce à vivre, cuisine et salle de bains, réduit la formation de taches et facilite l'entretien courant. En fonction de la sollicitation de la surface, renouveler l'application de HMK P307 selon le besoin.

Les étapes suivantes sont nécessaires avant de commencer:

- Suivre les prescriptions des étiquettes et les conseils d'utilisation (notices techniques) ainsi que les recommandations du fabricant du revêtement. Vous trouverez les informations sur les produits ainsi que la notice générale „les 10 commandements" sur notre site internet ou auprès de votre revendeur spécialisé.
- Faire une surface-test. Elle valide la compatibilité, la consommation, la coloration ainsi que l'action du produit.
- Bien aérer les locaux pendant et après le travail. Les accessoires doivent être adaptés, propres et pratiques.

DETACHAGE:

Pour le nettoyage des taches listées ci-dessous, nous recommandons:

- Fleurs, feuilles et colorations organiques
- Taches d'huile et de gras
- Couches de salissures et de produits d'entretien
- Cires et vitrifications

HMK R160 Nettoyant moisissures
HMK R152 Détachant graisses et cires
HMK R155 Nettoyant de fond - sans acide

HMK R154 Dissolvant - soluble dans l´eau

Retrouvez notre liste complète des taches (IT 1.1) sur notre site internet: www.moellerstonecare.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SECURITE:

Les produits sont à conserver en lieu sûr dans leur emballage d'origine. Les bidons vides peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Tous les produits spéciaux, dans la mesure où ils sont soumis à la législation allemande sur les produits de nettoyage, sont enregistrés auprès de l'Office Fédéral pour l'Environnement de Berlin.

Nos produits spéciaux sont recommandés depuis des décennies par les principaux producteurs de pierre naturelle.

Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. L'utilisateur doit, selon les différents domaines d'utilisation, procéder aux essais et tests nécessaires. Nous nous réservons le droit de toute modification liée à l'évolution technique. L'utilisateur doit aussi veiller à respecter les prescriptions légales en vigueur et la protection des tiers.

Produits spéciaux en vente dans les commerces spécialisés de pierres naturelles et carrelages.

Retrouvez des informations pratiques complémentaires et des conseils de nettoyage, de protection, et d'entretien sur notre site internet : www.moellerstonecare.fr

Votre revendeur spécialisé:

© MOELLER STONE CARE FR-04.17